



مشخصات فنی

Technical Specifications		مشخصات فنی
Design standard	BS EN-50194-1 and ISIRI 14200-1	استاندارد طراحی
Technology of the circuits	DIP	تکنولوژی تولید مدارات
Input voltage	220 VAC	ولتاژ ورودی
Induces Gases	Natural Gas , LPG , CNG	مساسیت به گازها
Buzzer Sound Level	≥85 db/m	سطح صدای بازداغی
Response time	<2Min	مدت زمان پاسخ دهی
LED function in normal mode	(blinking)	عملکرد LED در حالت نرمال
LED function in alarm mode	lights continuously	عملکرد LED در حالت آزار
Humidity range	Non - condensing 0% - 98% بدون میعان	گستره رطوبت
Operating temperature range	-15 C - +80 C	گستره دمای کارکرد
V / V of Gases for fire conditions	10 % LEL	نسبت حجمی گاز برای اعلام مریق
Body Material	ABS (Non-Flammable)	جنس بدنه
Dimensions	Φ 100X43 mm	ابعاد
Weight	132 g	وزن

ویژگی محصول :


- طراحی و ساخت مطابق با الزامات استاندارد ملی ایران ۱۴۲۰-۱ و استاندارد بین المللی EN 50194-1
- بدنه مستحکم ، مقاوم در برابر ضربه و لرزش
- نصب و نگهداری آسان
- دو سال گارانتی تعویض و خدمات پس از فروش مادامالعمر
- کنترل کیفیت ۱۰۰ درصد

Installation guide:

- ⊖ Negative voltage common input and output
- Ⓜ Negative voltage output for using the remote light
- ⊕ Positive voltage input
- ⊕ Positive voltage output

راهنمای نصب :

- ⊖ ورودی و خروجی مشترک ولتاژ منفی
- Ⓜ خروجی ولتاژ منفی جهت استفاده از چراغ ریموت
- ⊕+ ورودی ولتاژ مثبت
- ⊕+ خروجی ولتاژ مثبت

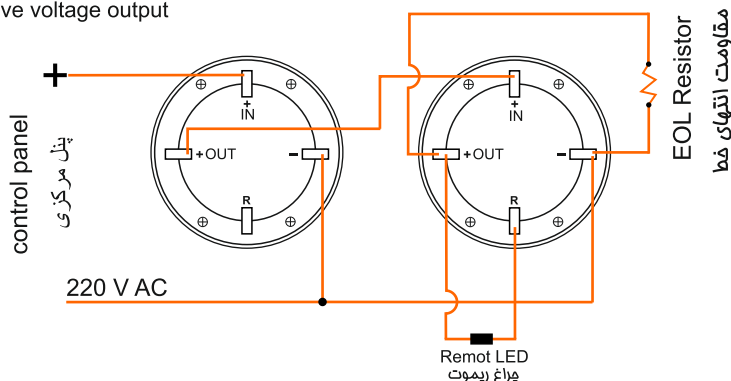

Product features:

- Designed and manufactured according to EN 50194-1 and ISIRI 14200-1
- Strong body , resistant to shock and vibration
- Easy installation and maintenance
- 2year replacement warranty and lifetime after-sales service
- 100%quality control