



## Technical Specifications

## مشخصات فنی

Design standard	BS EN-54-5 and ISIRI 3710	استاندارد طراحی
Technology of the circuits	SMD	تکنولوژی تولید مدارات
Input voltage	12-30 V d.c.	ولتاژ ورودی
Static Current	>1 mA	جریان در حالت نرمال
Alarm Current	<25 mA	جریان در حالت آواره
Response time	<3s	مدت زمان پاسخ دهنده
LED function in normal mode	(blinking)	عملکرد LED در حالت نرمال
LED function in alarm mode	lights continuously	عملکرد LED در حالت آواره
Humidity range	Non - condensing بدون میعان	گستره رطوبت
Operating temperature range	-15 C - +80 C	گستره دمای کارکرد
Coverage	100 m <sup>2</sup>	مساحت منطقه تمثیل پوشش
IP Rating	IP 43	درجه محافظت
Alarm temperature	70 °C ± 5	دما آواره
Body Material	ABS (Non-Flammable)	جنس بدنه
Dimensions	Φ 100X43 mm	ابعاد
Weight	120 g	وزن

## Installation guide:


- ⊖ Negative voltage common input and output
- ⊕ Negative voltage output for using the remote light
- IN+ Positive voltage input
- OUT+ Positive voltage output

## راهنمای نصب :

- ⊖ خروجی و خروجی مشترکی ولتاژ منفی
- ⊕ خروجی ولتاژ منفی جهت استفاده از پرایغ ریموت
- IN+ خروجی ولتاژ مثبت
- OUT+ خروجی ولتاژ مثبت

## ویژگی محصول :

- طراحی و ساخت مطابق با ایزامات استاندارد ملی ایران EN 54-5 و استاندارد بین المللی IEC 721-3-2
- تکنولوژی F.A.P (تکنولوژی مذکو تیزها و آواره های کاذب)
- بدهن مستحکم ، مقاوم در برابر ضربه و لرزش
- نصب و نگهداری آسان
- دوسال گارانتی تعمیف و خدمات پس از فروش مادام العمر
- کنترل کیفیت ۱۰۰ درصد

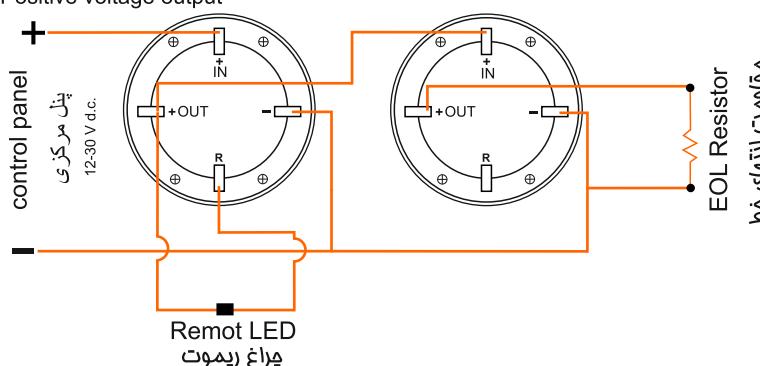

## Product features:

- Designed and manufactured according to EN 54-5 and ISIRI 3710
- F.A.P technology (technology to eliminate false noise and alarms)
- Strong body , resistant to shock and vibration
- Easy installation and maintenance
- 2year replacement warranty and lifetime after-sales service
- 100%quality control