



Technical Specifications		مشفمات فنی
Design standard	BS EN - 54-11	استاندارد طراحی
Manual call point class	Break	کلاس شستی
Voltage range	9V-30V d.c	گستره ولتاژ
Installation conditions	Wall and flush mounting available	شرایط نصب
Environmental conditions of operation	Indoor use	شرایط محیطی کاربرد
Static Current	0A	جریان در حالت نرمال
Alarm Current	50 mA	جریان در حالت آلام
Humidity range	Non - condensing 0% - 98%	گستره رطوبت
Operating temperature range	-10 - +60 °C	گستره دمای کاربرد
IP Rating	IP 40	درجه حفاظت
Body Material	ABS	جنس بدنه
Dimensions	87X87X50 mm	ابعاد
Weight	100 g	وزن



Installation guide:

راهنمای نصب :

ویژگی محصول :

شستی اگر در انتهای خطا باشد مقاومت ۶/۸ کیلو اهم بین A1 و A2 وصل میشود

If the manual call point is at the end of the zone line,
a 6/8 k resistor is connected between A1 and A2

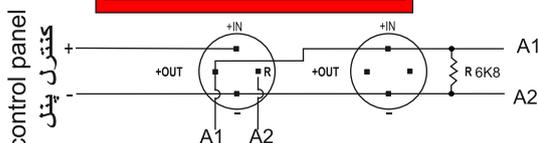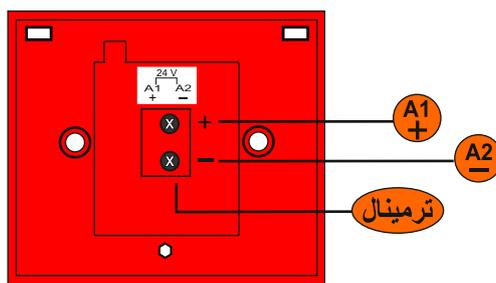

- طراحی و سافت مطابق با استاندارد بین المللی EN 54 - 11
- بدنه مستمک ، مقاوم در برابر ضربه و لرزش
- قابلیت برگشت و سیستم فرمان میکروسوئیچ
- مقاوم در برابر رطوبت و خوردگی
- دوسال گارانتی تعویض و خدمات پس از فروش مادام العمر
- قابلیت نصب روی دیوار و توکار
- کنترل کیفیت ۱۰۰ درصد

Product features:

- Designed and manufactured according to EN 54-11
- Strong body , resistant to shock and vibration
- Reversibility and microswitch control system
- Resistant to moisture and corrosion
- 2year replacement warranty and lifetime after-sales service
- Wall and flush mounting available
- 100%quality control